


TV, kan anslutas via befintlig Koax.
Ifall digital-tv beställs krävs det att man byter till Cat6 nätverkskabel



Kunden gräver själv på egen mark mellan fasad och utmärkt överlämningspunkt. Djupet skall vara minst 30cm. En meter innan husvägg skall djupet vara 60cm för att ge fiberkanalisationen en mjuk böjradie för att underlätta installation. Gropen vid vägg och överlämningspunkt kan med fördel lämnas öppet till installationen är klar.

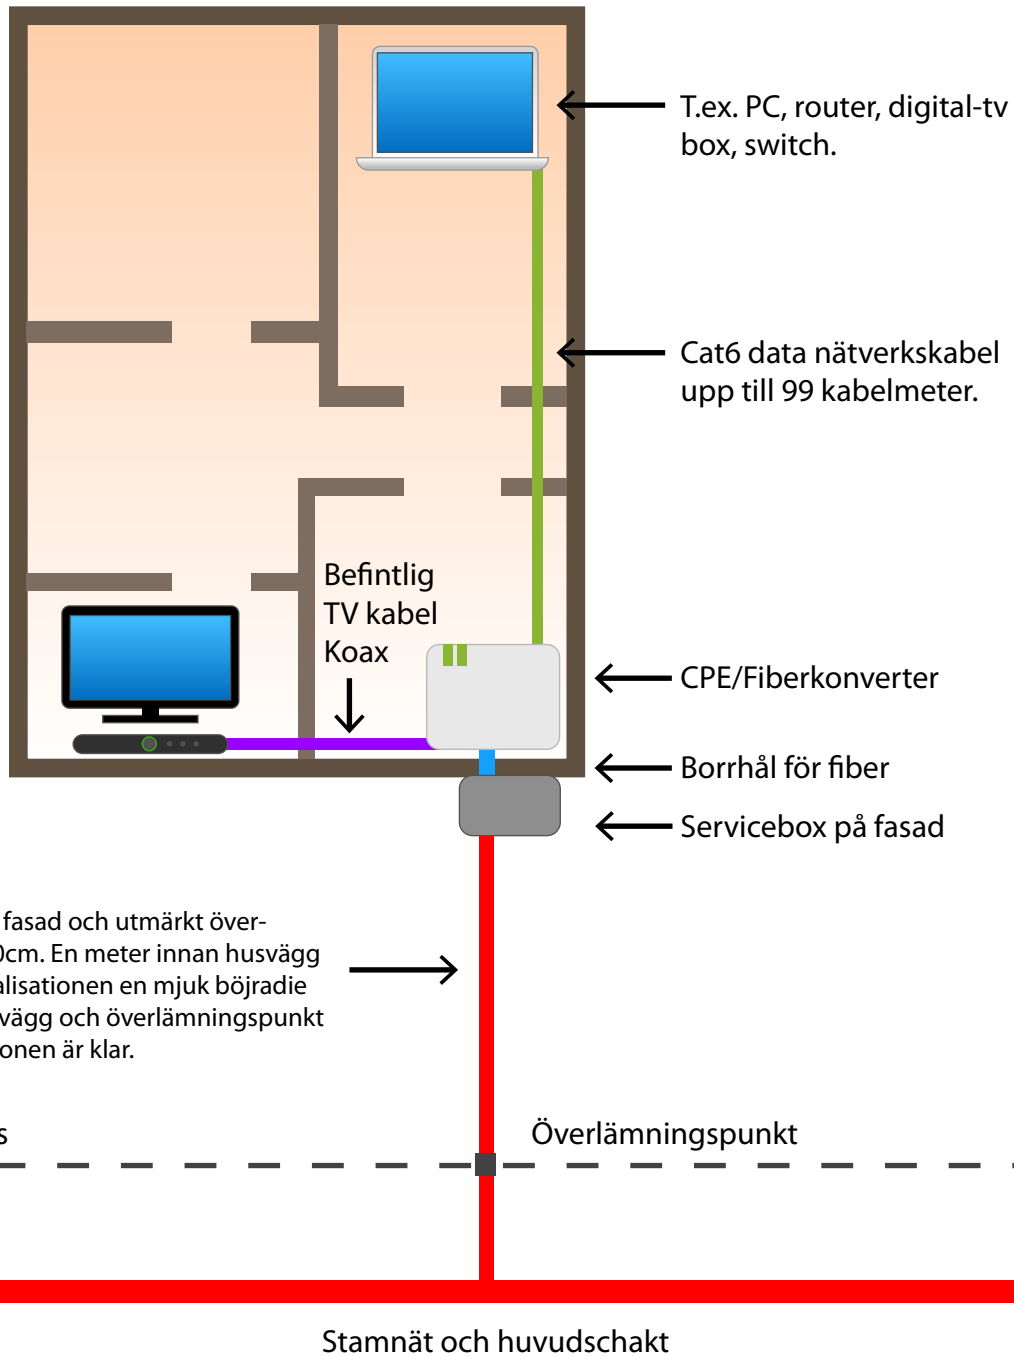

T.ex. PC, router, digital-tv box, switch.

Cat6 data nätverkskabel upp till 99 kabelmeter.

Befintlig TV kabel Koax

CPE/Fiberkonverter

Borrhål för fiber

Servicebox på fasad

Tomtgräns

Överlämningspunkt

Kopplingskåp eller Brunn

Stamnät och huvudschakt